
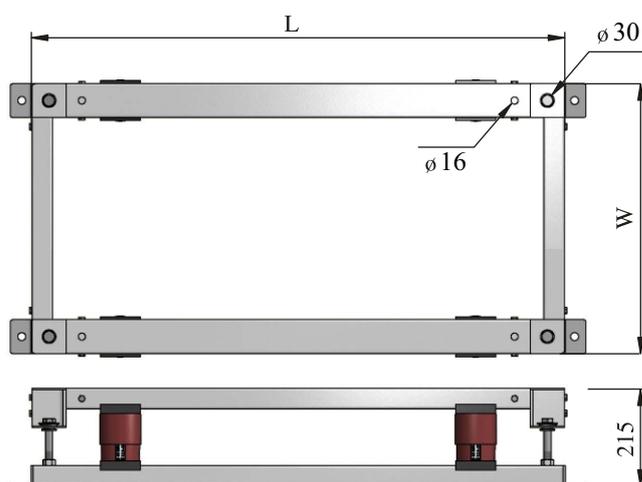


## CH 防震基座

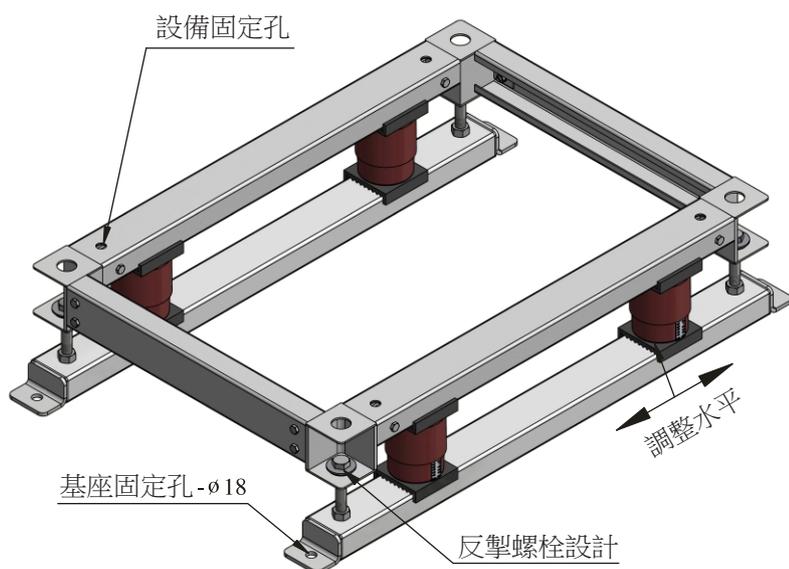


### 特性：

- CH 防震基座採用密閉式吸震彈簧，耐候性佳。
- 採多層防銹烤漆，並經鹽霧試驗測試，防銹效果優良。
- CH 型防震基座，結構簡單、重量輕、易於按裝。
- 具有地震反擊螺栓功能設計。
- CH 基座可依設備尺寸配合製作。

### 主要用途：

- 氣冷式主機、冷卻水塔、風車。

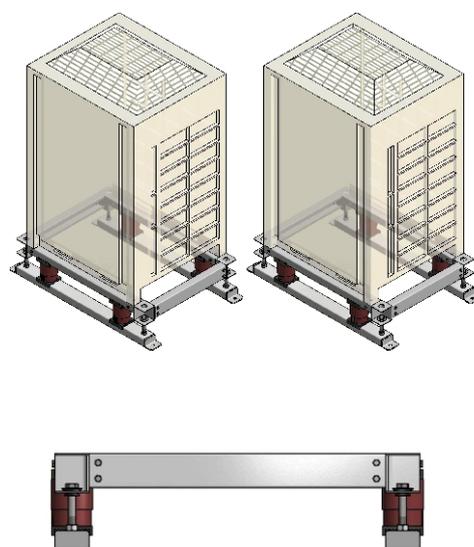

型號	尺寸 (mm)		避震器數量	荷重能力 (kgs)
	L	W		
CH-0807	830	700	4	160
CH-0908	980	820	4	320
CH-1008	1010	810	4	320
CH-1108	1110	820	4	320
CH-1208	1270	810	4	600
CH-1308	1300	830	4	600
CH-1808	1810	820	4	640
CH-1906	1980	600	6	1200
CH-1908	1920	830	4	800
CH-2208	2230	830	4	800

\* 上表各部尺寸係依據參考機型設計，若蒙惠顧請再提供尺寸確認孔位置。